


ECO GROUP CEGP



L'ELEVATORE COMODO E SICURO
THE SAFE AND COMFORTABLE LIFT

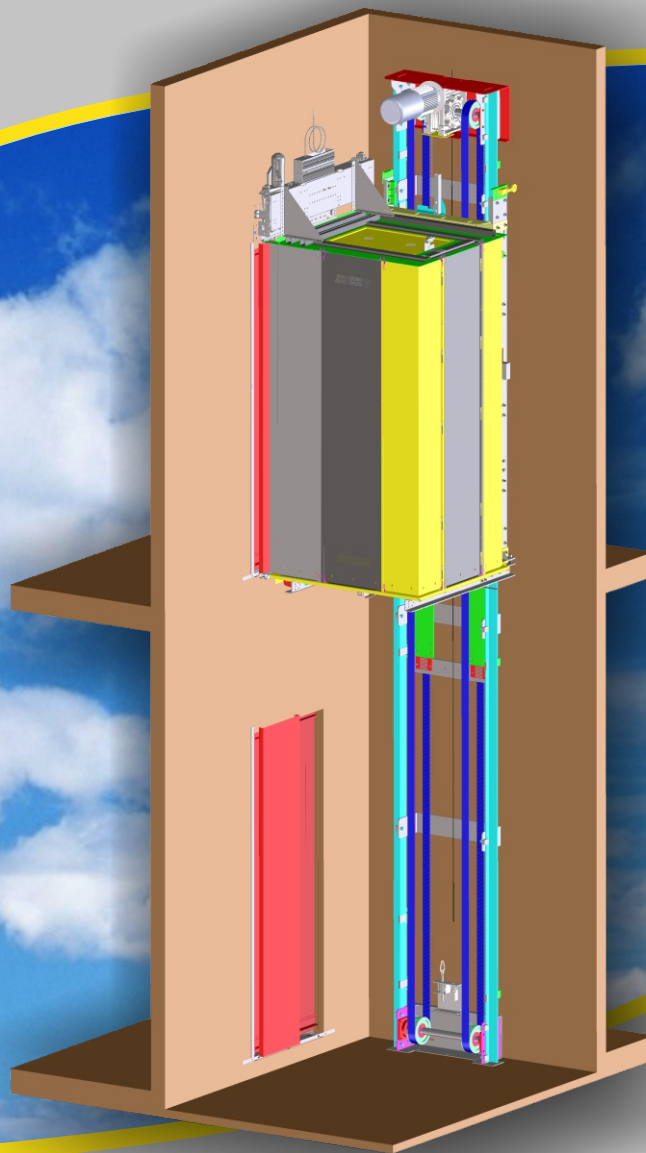

- FACILITÀ DI UTILIZZO
- SICUREZZA E CONFORTO
- INSTALLAZIONE SEMPLICE
- MINIMO INGOMBRO
- ELEVATA FLESSIBILITÀ

- EASY TO USE
- SAFETY AND COMFORT
- SIMPLE INSTALLATION
- MINIMUM OVERALL DIMENSIONS
- GREAT FLEXIBILITY

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO PRODOTTI SU WWW.CEALIFT.IT
DOWNLOAD OUR PRODUCT CATALOGUE ON WWW.CEALIFT.IT



CEA SRL

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE COMPONENTI PER ASCENSORI
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF LIFT COMPONENTS
20010 - POGLIANO MILANESE (MI) - ITALY - VIA T. TASSO 21
TEL +39 0293550626 FAX +39 02 93255621
E-MAIL: INFO@CEALIFT.IT WEBSITE: WWW.CEALIFT.IT



 **MADE IN ITALY**

CABINA BOX

DIVERSE OPPORTUNITÀ DI PERSONALIZZAZIONE


DIFFERENT OPPORTUNITIES OF CUSTOM-MADE PRODUCTS

FINITURE PARETI CABINA


PARETI DELLA CABINA DISPONIBILI
CON DIFFERENTI FINITURE, MATERIALI
PREGIATI E CON DIVERSE TONALITÀ

TRIMMINGS OF WALLS BOX


WALLS OF THE BOX AVAILABLE IN
DIFFERENT TRIMMINGS, VALUABLE
MATERIALS AND WITH DIFFERENT SHADES

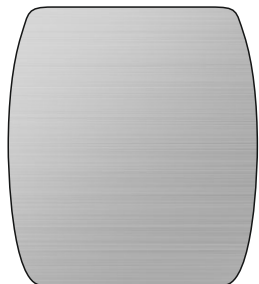


**INOX
SATINATO**
SATINIZED
STAINLESS
STEEL

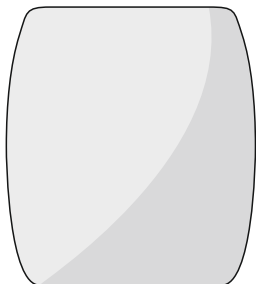


**INOX
LUCIDO**
POLISHED
STAINLESS
STEEL

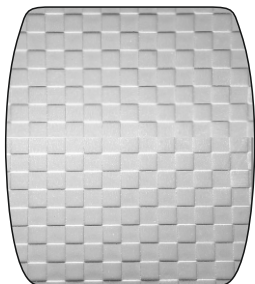

**INOX
DAMA**
DAMA
STAINLESS
STEEL

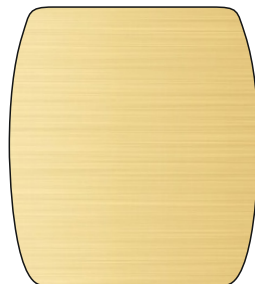

**INOX
TITANIUM**
TITANIUM
STAINLESS
STEEL

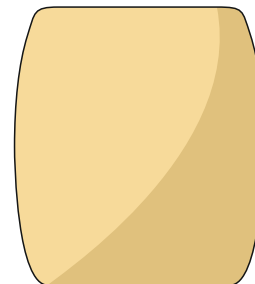

**INOX
ORO LUCIDO**
SHINY GOLD
STAINLESS
STEEL

COLORI PARETI CABINA

WALLS BOX COLOURS



**RAL 9006
ALLUMINIO
BRILLANTE**
RAL 9006
BRIGHT
ALUMINIUM




**RAL 1015
AVORIO
CHIARO**
RAL 1015
LIGHT
IVORY



**RAL 1035
BEIGE
PERLATO**
RAL 1035
PEARL
BEIGE




**RAL 3002
ROSSO
CARMINIO**
RAL 3002
CARMINE
RED




**RAL 9002
BIANCO
GRIGIASCO**
RAL 9002
GREYISH
WHITE

FINITURE PEDANA CABINA

TRIMMINGS PLATFORM BOX



**GRIGIO
CHIARO**
LIGHT
GREY



**ROSSO
CARMINIO**
CARMINE
RED



BEIGE
BEIGE



**AZZURRO
AVIO**
AVIO
BLUE

DIMENSIONE DI CABINA DISPONIBILI

SIZE OF AVAILABLE BOX

STANDARD:
STANDARD

1400x1100 - 1250x1200 - 1200x900

OPZIONALE:
OPTIONAL:

900x1000 - 900x950 - 900x1250 - 740x670
850x1200 - 800x1200 - 1200x950
1250x1250 - 1100x1400




CEA SRL

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE COMPONENTI PER ASCENSORI
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF LIFT COMPONENTS
20010 - POGLIANO MILANESE (MI) - ITALY - VIA T. TASSO 21
TEL +39 0293550626 FAX +39 02 93255621
E-MAIL: INFO@CEALIFT.IT WEBSITE: WWW.CEALIFT.IT

ACCESSORI ACCESSORIES

PULSANTIERE PUSH-BUTTONS PANELS

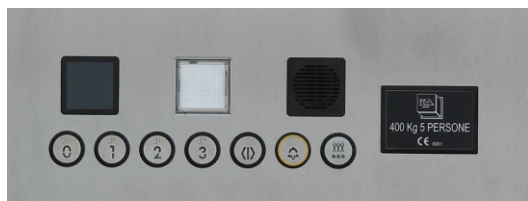

**PULSANTIERA
DI BORDO**
PUSH-BUTTON PANEL
BOARD



**PULSANTIERA
DI BORDO CON
CORRIMANO**
PUSH-BUTTON PANEL
BOARD WITH HANDRAIL





**PULSANTIERA
DI PIANO**
PUSH-BUTTON PANEL
FLOOR

SICUREZZA SECURITY



TELEALLARME GSM
TELEALARM GSM

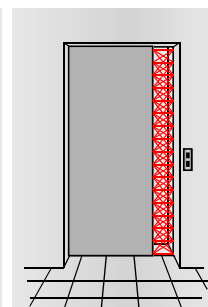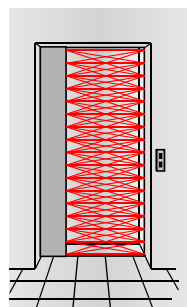

BARRIERA RAGGI INFRAROSSI
INFRAROSSA
INGRESSO/USCITA CABINA
PER IL MASSIMO LIVELLO
DI SICUREZZA

**IN/OUT BOX FOR
THE HIGHEST LEVEL
SAFETY**

PORTE DOORS



AUTOMATICA
AUTOMATIC



UN BATTENTE
A WING



**AUTOMATICA
PIEGHEVOLE
DI CABINA**
AUTOMATIC
FOLDING OF BOX

CEA SRL

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE COMPONENTI PER ASCENSORI
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF LIFT COMPONENTS
20010 - POGLIANO MILANESE (MI) - ITALY - VIA T. TASSO 21
TEL +39 0293550626 FAX +39 02 93255621
E-MAIL: INFO@CEALIFT.IT WEBSITE: WWW.CEALIFT.IT



CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTATA FINO A 400 Kg
CORSA MASSIMA 5 FERMATE 15M
VELOCITÀ 0,15 M/SEC

- ◇ TRASMISSIONE A CINGHIA
- ◇ CON/SENZA BILANCIAMENTO
- ◇ SENZA LOCALE MACCHINA
- ◇ LIMITATORE DI VELOCITÀ CON BLOCCO MECCANICO E BLOCCO ELETTRICO CON RIARMO MANUALE
- ◇ CONTROLLO ALLENAMENTO CINGHIE DI TRAZIONE
- ◇ MANOVRA DI EMERGENZA ELETTRICA

CARATTERISTICHE GENERALI

- ◇ MOTORE DI TRAZIONE TRIFASE 1,5 KW 220VOLT 50HZ
- ◇ INVERTER DI CONTROLLO MONOFASE 1,5 KW
- ◇ TENSIONE ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 24 VOLT
- ◇ FOSSA 150mm
- ◇ TESTATA STANDARD 2650mm

OPZIONI

- ◇ GONG ARRIVO AL PIANO
- ◇ COMBINATORE TELEFONICO
- ◇ DISPLAY IN CABINA E AL PIANO
- ◇ PORTE AUTOMATICHE TELESCOPICHE IN CABINA E AL PIANO
- ◇ PORTE AUTOMATICHE PIEGHEVOLI IN CABINA E BATTENTE AL PIANO
- ◇ PORTE AUTOMATICHE IN CABINA E UN BATTENTE AL PIANO
- ◇ PORTE AD UN BATTENTE AL PIANO (SENZA PORTE IN CABINA)
- ◇ CORRIMANO
- ◇ SPECCHIO
- ◇ BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CAPACITY MAX 400 Kg
MAX RUNNING 5 STOPS 15 meters
SPEED 0,15 METER/SEC

- ◇ BELT TRANSMISSION
- ◇ WITH/WITHOUT BALANCING
- ◇ WITHOUT ENGINE ROOM
- ◇ SPEED LIMITING DEVICE WITH MECHANICAL BLOCK AND ELECTRIC BLOCK WITH MANUAL RE-EQUIPMENT
- ◇ CONTROL RELEASE BELTS TRACTION
- ◇ MANOEUVRING OF ELECTRIC EMERGENCY


GENERAL CHARACTERISTICS

- ◇ THREE-PHASE TRACTION MOTOR 1,5 KW 220VOLT 50HZ
- ◇ SINGLE PHASE CONTROL INVERTER 1,5 KW
- ◇ AUXILIARY VOLTAGE POWER SUPPLY 24VOLT
- ◇ DITCH 150mm
- ◇ STANDARD HEAD 2.65 meters


OPTIONS

- ◇ GONG ARRIVAL ON THE FLOOR
- ◇ EMERGENCY DIAL SYSTEM
- ◇ DISPLAY IN THE BOX AND ON THE FLOOR
- ◇ AUTOMATIC TELESCOPIC DOORS IN THE BOX AND ON THE FLOOR
- ◇ FOLDING AUTOMATIC DOORS IN THE BOX AND WING ON THE FLOOR
- ◇ AUTOMATIC DOORS IN THE BOX AND ONE WING ON THE FLOOR
- ◇ ONE WING DOORS ON THE FLOOR (WITHOUT DOORS IN THE BOX)
- ◇ HANDRAIL
- ◇ MIRROR
- ◇ INFRA-RED RAYS BARRIER

VANO IN MURATURA
SHAFT WALLING

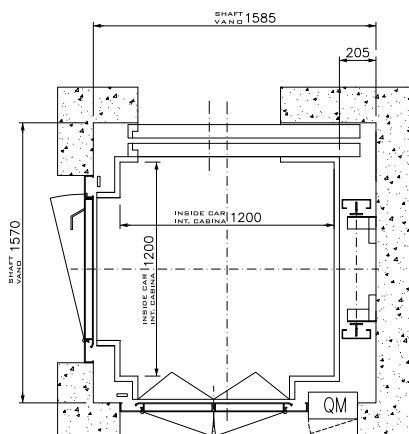

STRUTTURA METALLICA
METALLIC SHAFT-TOWER
TELESCOPIC DOORS

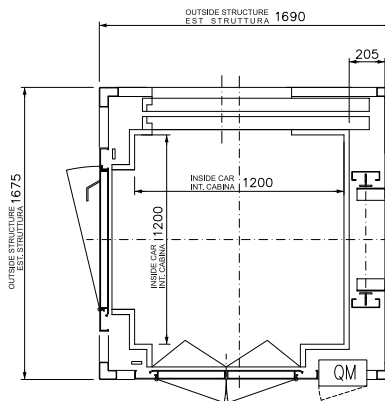

CEA SRL
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE COMPONENTI PER ASCENSORI
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF LIFT COMPONENTS
20010 - POGLIANO MILANESE (MI) - ITALY - VIA T. TASSO 21
TEL +39 0293550626 FAX +39 02 93255621
E-MAIL: INFO@CEALIFT.IT WEBSITE: WWW.CEALIFT.IT

